

DEMON



DEMON BP











STAR











STAR PLUS




-  Pulverizador suspendido con bomba Annovi Reverberi a membranas de alta presión.
-  Mounted sprayer with Annovi Reverberi pump high pressure membranes.
-  Pulverisateur porté avec pompe Annovi Reverberi à membranes d'haute pression.
-  Anbauspritzen membranpumpe Annovi Reberberi unter hohem Druck.


-  Pulverizador suspendido con bomba Annovi Reverberi a membranas de baja presión.
-  Mounted sprayer with Annovi Reverberi pump low pressure membranes.
-  Pulverisateur porté avec pompe Annovi Reverberi à membranes de baisse pression.
-  Anbauspritzen membranpumpe Annovi Reberberi unter niedriger Druck.

-  Atomizador suspendido por correas con bomba Annovi Reverberi.
-  Mounted sprayer by belts with Annovi Reverberi pump.
-  Atomiseur porté par courroies avec pompe Annovi Reverberi.
-  Atomizer schloss durch Gürtel mit pompe Annovi Reverberi aus.


-  Atomizador suspendido con grupo multiplicador y bomba Annovi Reverberi.
-  Mounted sprayer with gearbox with Annovi Reverberi pump.
-  Atomiseur porté avec multiplicateur avec pompe Annovi Reverberi.
-  Atomizer schloss durch Getriebe mit pompe Annovi Reverberi aus.




MOD.	LT	L/M	KG	MM	MM	MM
UDM200	200	AR-30 (35 L/M 40 BAR)	75	1200	850	750
UDM300	300	AR-30 (35 L/M 40 BAR)	85	1150	1150	850
UDM400	400	AR-30 (35 L/M 40 BAR)	90	1320	1150	860
UDM500	500	AR-30 (35 L/M 40 BAR)	100	1400	1150	900
UDM600	600	AR-30 (35 L/M 40 BAR)	105	1400	1350	900
UDM600G	600	AR-503 (65 L/M 40 BAR)	110	1400	1350	900
UDM800	800	AR-503 (65 L/M 40 BAR)	161	1500	1550	1050
UDM800G	800	AR-813 (81 L/M 50 BAR)	165	1500	1550	1050
UDM1000	1000	AR-503 (65 L/M 40 BAR)	204	1670	1550	1050
UDM1000G	1000	AR-813 (81 L/M 50 BAR)	210	1670	1550	1050
UDM1200	1200	AR-813 (81 L/M 50 BAR)	230	1820	1550	1050

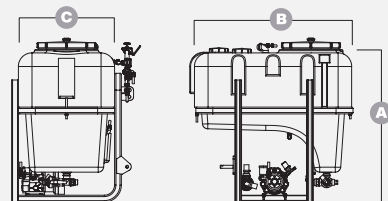


MOD.	LT	L/M	KG	MM	MM	MM
UDM300BP	300	BP70 (70 l/m 20 atm)	85	1120	1150	900
UDM400BP	400	BP70 (70 l/m 20 atm)	90	1305	1150	900
UDM500BP	500	BP70 (70 l/m 20 atm)	100	1365	1150	900
UDM600BP	600	BP70 (70 l/m 20 atm)	105	1230	1350	900
UDM800BP	800	BP70 (70 l/m 20 atm)	161	1500	1550	1050

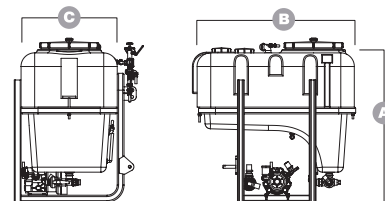


MOD.	LT	Ø	Nº	KG	MM	MM	MM
USR200	200	700	10	172	1200	850	1200
USR300	300	700	10	210	1200	1150	1400
USR400	400	700	10	220	1310	1150	1400
USR400G	400	800	14	220	1310	1150	1500
USR500	500	700	10	245	1450	1150	1400
USR500G	500	800	14	245	1450	1150	1500
USR600	600	700	10	300	1450	1350	1400
USR600G	600	800	14	300	1450	1350	1500
USR800	800	800	14	305	1550	1350	1650
USR1000	1000	800	14	350	1720	1450	1650
USR1200	1200	800	14	380	1870	1450	1650



MOD.	LT	Ø	Nº	KG	MM	MM	MM
USP400	400	820	14	220	1310	1150	1500
USP500	500	820	14	245	1450	1150	1500
USP600	600	820	14	300	1450	1350	1500
USP600G	600	920	14	300	1450	1350	1600
USP800	800	820	14	305	1550	1350	1650
USP800G	800	920	14	305	1550	1350	1750
USP1000	1000	820	14	350	1720	1450	1650
USP1000G	1000	920	14	350	1720	1450	1750
USP1200	1200	820	14	380	1870	1450	1650
USP1200G	1200	920	14	380	1870	1450	1750

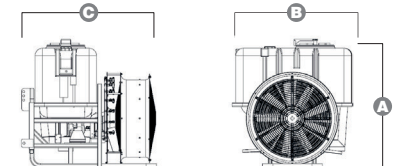

CARACTERISTICAS / FEATURES

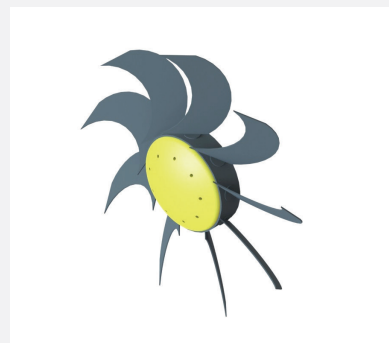

Hélices especiales

Diseñadas en sistema helicoidal para un bajo consumo y un mayor rendimiento para un tratamiento óptimo de serie en los modelos Hélix:

BSB – BSA – BSI – BSK

Special blades

With helical design that enables a better efficiency and better output to allow a better product application. Standard on Helix:

BSB – BSA – BSI – BSK



Robot de limpieza

Máquinas suspendidas con robot de limpieza interior a partir de 500lt según normativa CE y máquinas remolcadas en todos los modelos.

Cleaning robot

Standard on all trailed sprayers and on mounted sprayers from 500lt tank and up, as per CE rules



Toberas envolventes en acero inoxidable

Para evitar la corrosión debido al contacto con el producto fitosanitario.

Stainless Steel exhaust piping

To avoid rust issues due to the contact with the fitosanitary product.



Depósitos en polietileno

Depósito principal, auxiliar lavacircuito y lavamanos en polietileno especial de alta densidad.

Polyethylene tank

The three of them: main, circuit cleaning and hand cleaning tanks are made of high density polyethylene.



Amplia gama de bombas disponibles

Bombas de membrana o pistón de diferentes caudales para adaptarse a todas las necesidades.

Wide range of pumps to choose from

Either membrane or pistons pumps available, with various rated flows, that match everyone's choice.



Chasis reforzados

Chasis pintados con pintura especial de poliéster al horno de serie o galvanizados en opción. Chasis galvanizados de serie en toda la gama Hélix.

Reinforced main chassis

Sprayed with baked polyester Paint as standard. Galvanised as an option. Helix lineup comes standard with galvanised chassis.



Mandos opcionales

Electro-válvulas on-off con regulador en bomba, en cabina, sónar u ordenadores con control DPA disponibles.

Optional commandments

On-off electro-valves, with pump-built-in or in-cabin pressure regulator, sonar or DPA computer available.



NB MACHINERY AGRICULTURAL & FORESTRY

HEADQUARTERS

T. +34 973 150 331 · P.I. FONDO DE LITERA, C/ 5 Nº 11 · 22520 FRAGA · SPAIN

WWW.NIUBO.INFO